

Seria MSH-GA

R410A


HEAT PUMP

Unitate internă



EER A COP A

Unitate externă

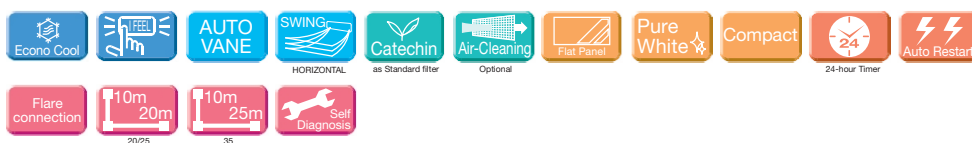

Specificații
pentru tipul cu montare pe perete

Tip				Pompa încălzire cu viteză fixă		
Nume model		MSH-GA20VB		MSH-GA25VB	MSH-GA35VB	
Unitate internă		MSC-GA20VB		MSC-GA25VB	MSC-GA35VB	
Unitate externă		MUH-GA20VB		MUH-GA25VB	MUH-GA35VB	
Alimentare (V, fază, Hz, sursă)				230, 1 fază, 50, alimentare separată interior/ exterior		
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	2.3	2.65	3.5
		Min - Max	kW	-	-	-
	Total intrare	Nominal	kW	0.715	0.82	1.09
	EER			3.22	3.23	3.21
		EEL Rank		A	A	A
	SPL	IN (Low-Mid-High-SHj)*2	dB(A)	25 - 31 - 36	25 - 31 - 36	26 - 33 - 40
OUT		dB(A)	47	49	49	
Volum aer	IN (Low-SHj)*2	m ³ /min	7.9	7.9	9.7	
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	2.5	3.0	3.7
		Min - Max	kW	-	-	-
	Total intrare	Nominal	kW	0.69	0.82	1.02
	COP			3.62	3.66	3.63
		EEL Rank		A	A	A
	SPL	IN (Low-Mid-High-SHj)*2	dB(A)	25 - 31 - 36	25 - 32 - 39	26 - 33 - 39
OUT		dB(A)	47	49	49	
Volum aer		m ³ /min	8.5	9.8	10.1	
Curent maxim			A	5.7	6.1	7.7
Interior	Intrare	Nominal	W	35	35	40
		Dimensiuni			278	278
	Greutate	înălțime	mm	815	815	
		lățime	mm	244	244	
		adâncime	mm	244	244	
Greutate		kg	9	9	10	
Exterior	Dimensiuni	înălțime	mm	550	550	
		lățime	mm	800	800	
		adâncime	mm	285	285	
	Greutate		kg	29	29	39
	Tubul exterior	Diametru	Lichid / Gaz (Ø)	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	lungime max. / înălțime max.		m	20 / 10	25 / 10	
Raza de operare garantată (exterior)	Răcire	°C	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43	
	Încălzire	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	