


# Seria SEZ-KD

R410A

DC Inverter

HEAT PUMP

Unitate internă

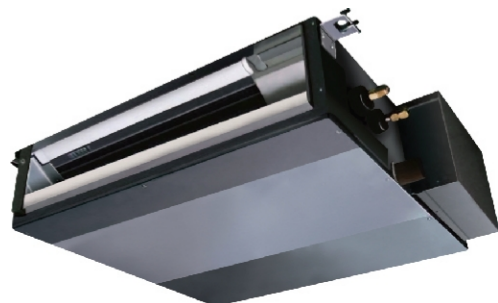

SEZ-KD

EER A 25/35  
COP A 25/35

Telecomandă



Unitate externă



SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50/60/71VA



Specificații pentru tipul ascuns în plafon

Tip				Inverter pompă de încălzire				
Nume model				SEZ-KD25VA	SEZ-KD35VA	SEZ-KD50VA	SEZ-KD60VA	SEZ-KD71VA
Unitate internă				SEZ-KD25VA(L)*	SEZ-KD35VA(L)*	SEZ-KD50VA(L)*	SEZ-KD60VA(L)*	SEZ-KD71VA(L)*
Unitate externă				SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA	SUZ-KA71VA
Alimentare (V, fază, Hz, sursă)				230V, 1 fază, 50Hz, alimentare la exterior				
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	2.5	3.5	5.0	5.5	7.1
		Min - Max	kW	0.9 - 3.2	1.0 - 3.9	1.1 - 5.6	1.1 - 6.3	0.9 - 8.3
	Total intrare	Nominal	kW	0.778	1.09	1.78	1.89	2.53
	EER			3.21	3.21	2.81	2.91	2.81
		EEL Rank		A	A	C	C	C
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	3.0	4.0	6.0	7.0	8.1
		Min - Max	kW	0.9 - 4.5	0.9 - 5.0	1.1 - 7.2	0.9 - 8.0	0.9 - 10.4
	Total intrare	Nominal	kW	0.83	1.108	1.87	2.05	2.37
	COP			3.61	3.61	3.21	3.41	3.42
		EEL Rank		A	A	C	B	B
Interior	Dimensiuni	înălțime	mm	200	200	200	200	200
		lățime	mm	700	900	900	1100	1100
		adâncime	mm	700	700	700	700	700
	Greutate		kg	18	21	23	27	27
	Volum aer	(Low-Mid-High)	m <sup>3</sup> /min	5.5 - 7.0 - 9.0	7.0 - 9.0 - 11.0	10.0 - 12.5 - 15.0	12.0 - 15.0 - 18.0	12.0 - 16.0 - 20.0
	Presiune statica externa		Pa	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50
Nivel de zgomot	(Low-Mid-High)	dB(A)	23 - 26 - 30	23 - 28 - 33	30 - 34 - 37	30 - 34 - 38	30 - 35 - 40	
Exterior	Dimensiuni	înălțime	mm	550	550	850	850	850
		lățime	mm	800	800	840	840	840
		adâncime	mm	285	285	330	330	330
	Greutate		kg	33	37	53	53	58
	Volum aer (High)	Răcire-Încălzire	m <sup>3</sup> /min	34.3 - 32.3	33.4 - 33.4	49 - 49	49 - 49	49 - 49
	Nivel zgomot (High)	Răcire-Încălzire	dB(A)	46 - 46	47 - 48	53 - 55	53 - 55	53 - 55
Curent maxim		A	8.16	9.18	16	16	16	
Dimensionare siguranta				A	10	10	20	20
Tubul exterior	Diametru	Lichid / Gaz (Ø)	mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 6.35	15.88 / 6.35	15.88 / 9.52
	lungime max. / înălțime max.		m	20 / 12	20 / 12	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Raza de operare garantată (exterior)	Răcire		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
		Încălzire	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

\* SEZ-KD VAL are o telecomandă wireless