


Seria

MXZ-DM

Unități exterioare multi-split compatibile cu unități interioare gama MSZ-HJ și MSZ-DM



2-port
MXZ-2DM40VA



3-port
MXZ-3DM50VA

Design elegant cu panel frontal plat


Un panou plat cu design elegant este folosit pentru partea din față a unității. Înfațișarea simplă se potrivește cu estetica încăperii.




Diverse combinații ușor de creat

O gamă largă de combinații este posibilă prin utilizarea unităților exterioare multi-split.


Două dormitoare

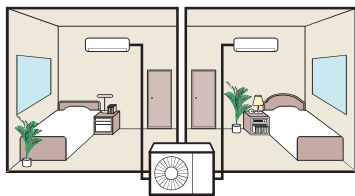


Trei dormitoare

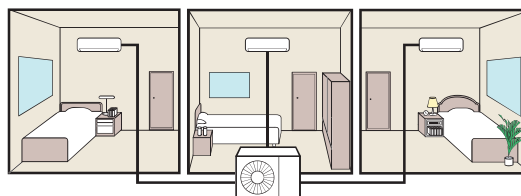

Camera de zi și un dormitor

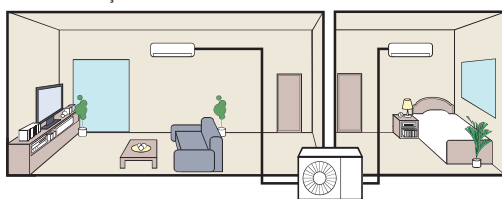

Camera de zi spațioasă

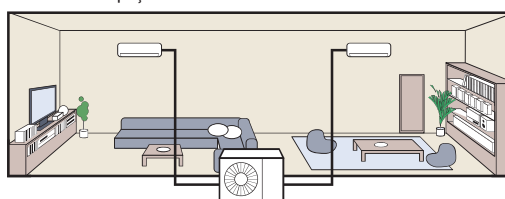


Atenție!

MXZ-DM se pot conecta exclusiv cu MSZ-HJ și MSZ-DM. Vă rugăm să verificați pentru a vă asigura că legăturile electrice se realizează corect.

Pentru MSZ-MD

MSZ-DM


MXZ-2DM
MXZ-3DM

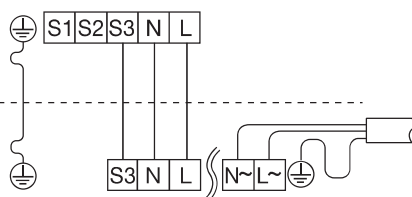

Pentru alte modele MSZ

MSZ


MXZ



Pentru MSZ-DM/MUZ-DM

MSZ-DM

MUZ-DM



MXZ-DM SERIES

INVERTER MULTI



Tip - Sistem multi-split inverter pompă de căldură				Până la 2 unități interioare	Până la 3 unități interioare
Unitate interioară				Vezi nota (*4)	
Unitate exterioară				MXZ-2DM40VA	MXZ-3DM50VA
Refrigerant				R410A*	
Alimentare electrică				Outdoor power supply	
Sursă Exterior (V/Phase/Hz)				230 / Single / 50	
Răcire	Capacitate	Evaluat	kW	4.0	5.0
	Intrare **4	Evaluat	kW	1.05	1.13
	EER**4			3.81	4.42
		EEL Rank **4		A	A
	Sarcină teoretică		kW	4.0	5.0
	Consum anual de energie electrică**2		kWh/a	226	283
	SEER**4			6.1	6.1
		Clasă de eficiență energetică**4		A+++	A+++
	Capacitate	Evaluat	kW	4.3	6.0
	Intrare	Evaluat	kW	1.16	1.31
Încălzire (medie sezonieră)	COP**4			3.71	4.58
		EEL Rank **4		A	A
	Sarcină teoretică		kW	3.2	4.0
	Capacitate declarată	La temperatura de referință	kW	2.73	3.34
		La temperatură bivalentă	kW	3.01	3.73
		La temperatură limită de operare	kW	2.27	2.70
	Capacitate termică de back-up		kW	0.47	0.66
	Consum anual de energie electrică**2		kWh/a	1105	1455
	SCOP **4			4.0	3.8
		Clasă de eficiență energetică**4		A+	A
Curent maxim absorbit				A	12.2
Unitate exterioară					18.0
	Dimensiuni	H x W x D	mm	550 - 800 (+69) - 285 (+59.5)	710 - 840 (+30) - 330 (+66)
	Greutate		kg	32	57
	Debit aer	Răcire	m³/min	29.2	37.5
		Încălzire	m³/min	27.7	39.6
	Nivel zgomot (SPL)	Răcire	dB(A)	48	50
		Încălzire	dB(A)	52	53
	Putere sonoră (PWL)	Răcire	dB(A)	63	64
		Încălzire	dB(A)	5.1	5.0
	Curent de funcționare	Răcire	A	5.6	5.8
		Încălzire	A	15	25
Ext. Piping	Diametru	Lichid / Gaz	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 3 / 9.52 x 3
	Lungime totală traseu frigorific		m	30	50
	Lungime traseu frigorific UI		m	20	25
	Înălțime maximă		m	15 (10)*3	15 (10)*3
	Încărcare inițială		m	20	40
Domeniu de funcționare garantat (Exterior)	Răcire		°C	-10 ~ +46	
		Încălzire	°C	-15 ~ +24	

*1 Scurgerile de refrigerant contribuie la schimbările climatice. Refrigerantul cu un mai scăzut potențial de încălzire globală (GWP) poate contribui mai puțin la încălzirea globală decât un refrigerant cu un GWP mai ridicat, dacă se scurge în atmosferă. Acest echipament conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu 1975. Aceasta înseamnă că dacă 1 kg din acest refrigerant se scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale va fi de 1975 de ori mai puternic decât 1 kg de CO₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să interveniți la circuitul cu refrigerant sau să demontați produsul și întotdeauna apelați la un profesionist.

*2 Consumul de energie se bazează pe rezultatele testelor standard. Consumul de energie real va depinde de cum este utilizat echipamentul și de locul unde este amplasat.

*3 Dacă unitatea exterioară este poziționată mai sus decât unitatea interioară, diferența maximă de nivel se reduce la 10 m.

*4 Valorile EER/COP, Clasa EER, SEER/SCOP cât și clasa de eficiență energetică sunt măsurate pentru următoarele combinații:

MXZ-2DM40VA MSZ-DM25VA+MSZ-DM25VA

MXZ-3DM50VA MSZ-DM25VA+MSZ-DM25VA+MSZ-DM25VA